

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Bosch Condens 7000i
Po prostu. Rewolucyjny.



 **JUNKERS**



BOSCH



Po prostu. Rewolucyjny.

Bosch Condens 7000i do montażu naściennego to połączenie nowoczesnego designu oraz oszczędności energii. Urządzenie wyróżnia mały pobór gazu oraz wyjątkowo niskie zużycie energii elektrycznej.

Po prostu wydajny

Szeroki zakres modulacji do 1:8 (tj. od 2 kW dla GC7000iW 14P). Modulowany palnik płynnie dostosowuje moc urządzenia do aktualnego zapotrzebowania. Zakres modulacji wynosi od 14 do 100% mocy maksymalnej, co zapewnia wysoką efektywność urządzenia przez cały rok.

Nowoczesny design

Front urządzenia wykonany jest z niezwykle odpornego hartowanego szkła w kolorze białym lub czarnym (kotły o mocach 14, 35 i 42 kW dostępne są z obudową w kolorze białym a model o mocy 24 kW w kolorze białym lub czarnym).

Idealny do nowych i modernizowanych obiektów


Dzięki kompaktowym wymiarom Bosch Condens 7000i zajmuje niewiele miejsca, a jego nowoczesny design sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku modernizacji instalacji grzewczej (szczególnie, gdy urządzenie instalowane jest w widocznym miejscu).

Najwyższa jakość marki Bosch

Najwyższą jakość marki Bosch potwierdzają m.in. materiały zastosowane do konstrukcji kotła oraz obudowa frontowa ze specjalnie wzmocnianego szkła.

Łatwa obsługa oraz konserwacja

Na czytelnym wyświetlaczu LCD z łatwością można ustawić podstawowe funkcje urządzenia. Pokrywa z zamknięciem magnetycznym zapewnia niezwykle wygodną obsługę sterownika. Komponenty wewnętrzne urządzenia są łatwo dostępne, dzięki czemu prace konserwacyjne można wykonać bardzo szybko.

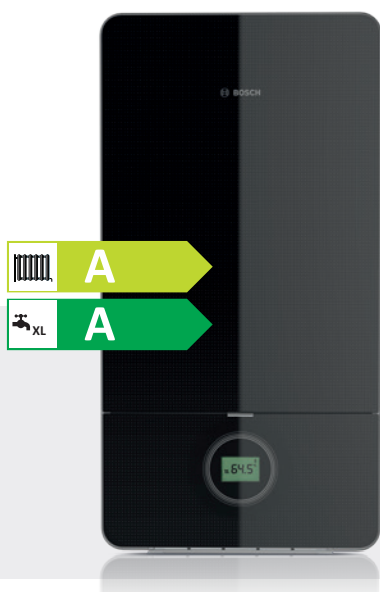

Dane ErP

Model	GC 7000iW 14P	GC 7000iW 24P	GC 7000iW 24PB	GC 7000iW 35P	GC 7000iW 42P
Kocioł kondensacyjny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Ogrzewacz wielofunkcyjny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Znamionowa moc cieplna Prated [kW]	14	24	24	33	40
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]	93	93	93	93	93
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A	A	A
Poziom mocy akustycznej L _{wa} [dB]	47	50	50	52	52
Dodatkowe informacje dotyczące ogrzewaczy wielofunkcyjnych					
Deklarowany profil obciążeń	-	-	-	-	-
Efektywność energetyczna podgrzewania wody η _{wh} [%]	-	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	-	-	-	-

Dane techniczne

Model	GC 7000iW 14P	GC 7000iW 24P	GC 7000iW 24PB	GC 7000iW 35P	GC 7000iW 42P
Zawór trójdrogowy do wsp. z zasobnikiem	+	+	+	+	+
Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW]	2,3-15,2	3,4-25,1	3,4-25,1	5,6-35,0	5,9-42,0
Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW]	2,0-14,0	3,0-24,0	3,0-24,0	5,0-33,0	5,3-39,9
Maksymalna moc dla c.w.u. [kW]	14	24	24	34,7	41,7
Pompa obiegowa	elektroniczna				
Naczynie wzbiorcze	12 l/ 0,75 bar	12 l/ 0,75 bar	12 l/ 0,75 bar	opcja	opcja
Króciec spalin Ø [mm]	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]	840x 440x360	840x 440x360	840x 440x360	840x 440x360	840x 440x360
Masa [kg]	43	43	43	46	46

Bosch Condens GC7000iW

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny

Ogrzewanie

Zakres mocy: od 2 do 42 kW

Najważniejsze korzyści:

- ▶ oszczędność gazu i energii elektrycznej
 - zakres modulacji do 1:8 (od 2,0 kW)
- ▶ nowoczesny design
 - front z niezwykle odpornego hartowanego szkła w kolorze białym lub czarnym
 - panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD
- ▶ zapłon elektroniczny
- ▶ pompa z elektroniczną modulacją EEI≤0,23
- ▶ naczynie przeponowe 12 l (wyposażenie standardowe w zależności od modelu)
- ▶ praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego
- ▶ możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u.