

Sikafloor®-Quarzsand KG

Barwione kruszywo do posadzek Sika®-CompactFloor

Opis produktu Gotowe mieszanki kruszyw barwionych pigmentami organicznymi i mineralnymi na bazie spoiwa poliuretanowego. Zastosowanie spoiwa poliuretanowego zapewnia dobrą odporność na ścieranie i działanie promieniowania UV, dzięki czemu kruszywo doskonale nadaje się do stosowania na posadzkach na zewnątrz, szczególnie w strefach mokrych. Składnik systemu posadzkowego Sika®-CompactFloor do wykonywania zacieranych mechanicznie, dekoracyjnych posadzek o wysokich parametrach mechanicznych.

Zastosowanie

- Powierzchnie przemysłowe (np. produkcja)
- Transport (np. lotniska)
- Powierzchnie handlowe (np. centra handlowe)

Dane produktu

Postać Gotowa mieszanka barwionych kruszyw

Opakowanie Worek papierowy 25 kg
Big-bag 1000 kg

Kolorystyka

Sikafloor®-Quarzsand KG7:	beżowy bahama antracytowy segovia venetico graffito terracota
Sikafloor®-Quarzsand KG8:	żółty szary zielony czarny biały ceglasty

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chroniony przed wilgocią najlepiej zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

Gęstość ~ 2,63 kg/dm³

Gęstość nasypowa ~ 1,60 kg/dm³

Wilgotność < 1,0 % (wagowo)

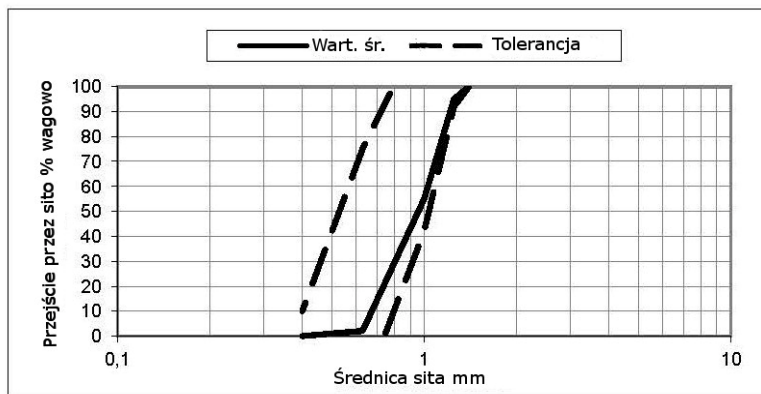
DIN ISO 787, T2



Uziarnienie**Sikafloor®-Quarzsand KG7**

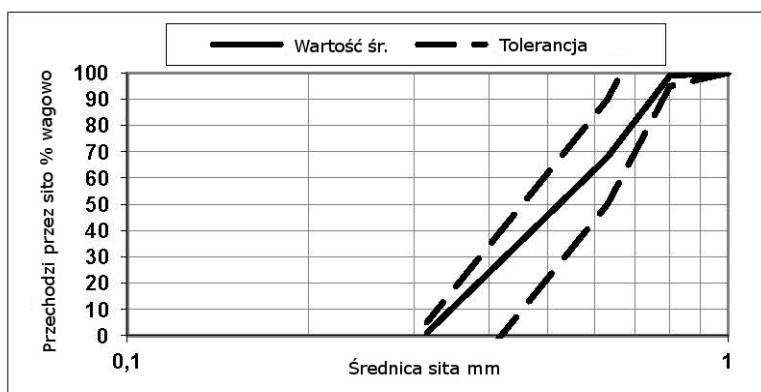
Frakcja	Udział % wagowo
> 1,4 mm	~ 0,02
> 1,25 mm	~ 5
1,0 – 1,25 mm	~ 40
0,63 – 1,0 mm	~ 53
< 0,63 mm	~ 2
< 0,4 mm	~ 0,05

$d_{50} = 0,97$ mm

**Sikafloor®-Quarzsand KG8**

Frakcja	Udział % wagowo
> 1,0 mm	wyczuwalne
> 0,8 mm	~ 1
0,63 – 0,8 mm	~ 31
0,315 – 0,63 mm	~ 67
< 0,315 mm	~ 1

$d_{50} = 0,51$ mm

**Uwaga**

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP / Ochrona środowiska

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o. Tel +48 22 31 00 700
ul. Karczunkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl